

# REE 1 TYRISTOR UTANPÅLIGGANDE

Artikelnr. 5314

Document type: **Produktkort**

Document date: **2018-08-29**

Generated by: **Onlinekatalog**

## Beskrivning

Tyristorreglering för enbart utanpåliggande montage

En enfastyristor för manuell inställning av fläktvarvtalet. Systemairs fläktar med ytterrotormotor klarar tyristorstyrning. För motorer av andra fabrikat måste tillverkaren rådfrågas. Vid låga fläktvarvtal kan ett visst motorbrum uppstå. För ljudkänsliga anläggningar rekommenderas femstegstransformatorer.




## Specifikation

Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50-60 Hz
Ström	0,1-1 A
Rekommenderad säkring	1,25 A
Kapslingsklass	54
Bredd	82 mm
Höjd	82 mm
Djup	65 mm
Vikt	0,25 kg

## EI-schema

Heldragen linje L anger inkoppling med brytande funktion på tyristorn

Streckad linje (L) anger inkoppling utan brytande funktion

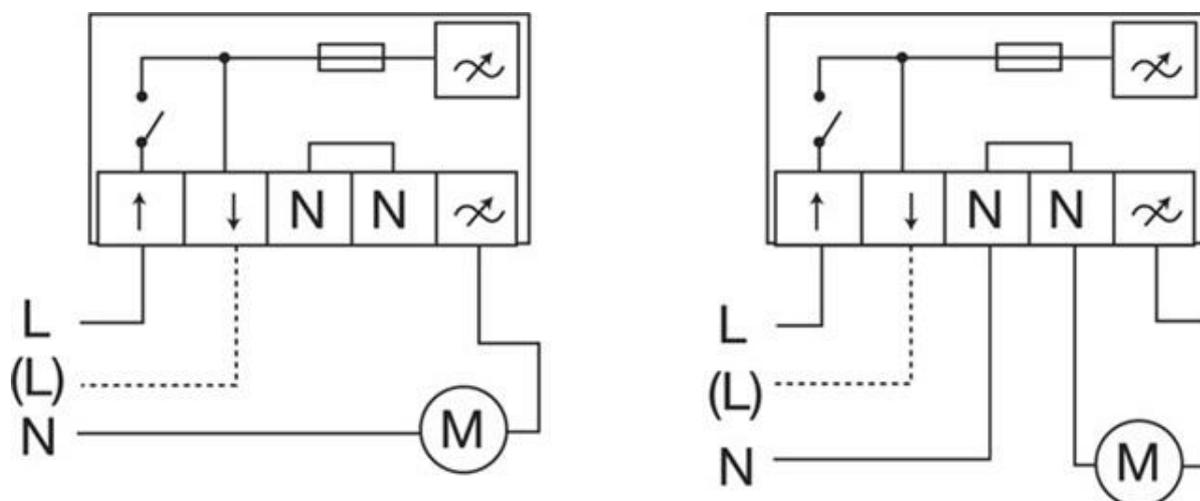

## Dokument

 REE instruction All.pdf (700,91kB)

 Bvd Thyristor REE ID5.pdf (50,31kB)

## Föreskrivningstext